


Anschlussleitungen für SIKA Vortex-Durchflusssensoren VVX

Kundenspezifische Konfektionen für Serienanwendungen

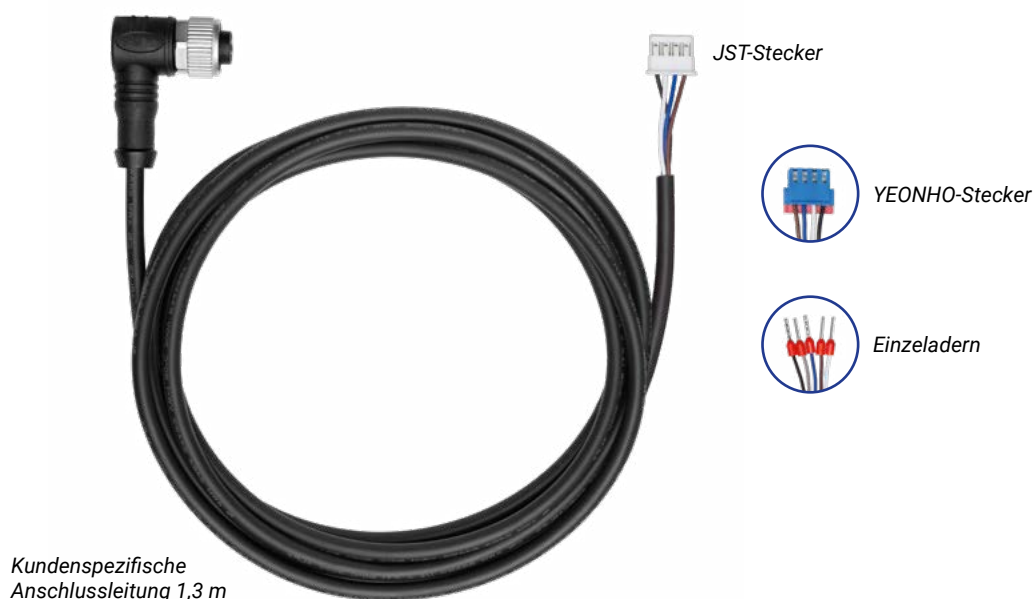


Highlights

- Individuell konfektionierte Anschlussleitungen für unsere OEM-Kunden
- Kabellängen und Steckergeometrie werden nach Kundenwunsch ausgeführt
- Es wird eine kundenspezifische Artikelnummer vergeben


Vom Kunden zu definieren

- Kabellänge **[L]**
- Steckverbinder **[C]** bestehend aus
 - Steckergehäuse
(z.B. 1 x JST-Steckergehäuse XAP-04v-1, natur (weiß))
 - Kontakt
(z.B. 4 x JST-Kontakt SXA-001T0P0.6)
 - Pin-Belegung
- Anzahl der Adern

Technische Zeichnung

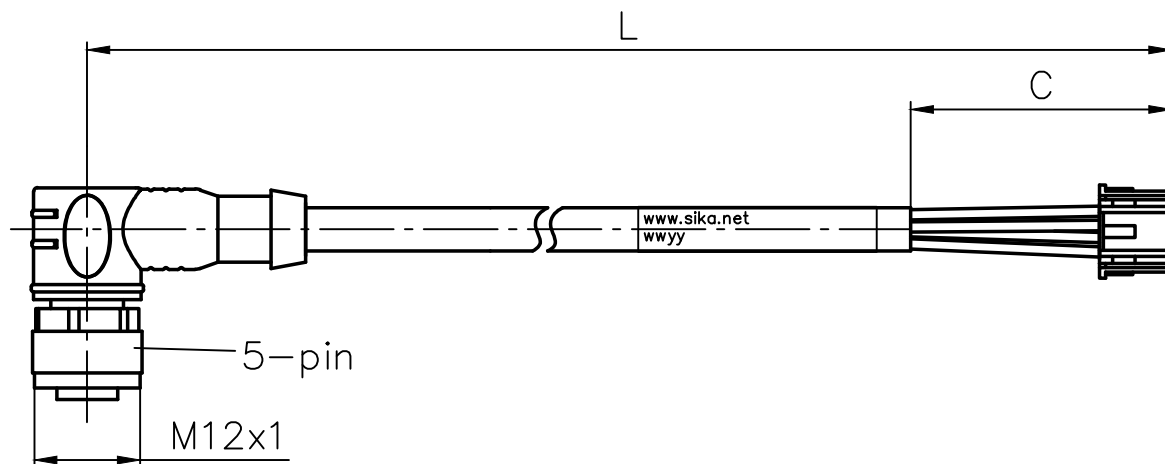

Alternativ: SIKA Standard-Anschlussleitungen

Bestellcode				
Anschlussleitung		Länge [m]	Artikelnummer	
			Standard	UL-Zulassung
	Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose M12 x 1, 5-PIN-Ausführung, 5 x 0,34 mm², Mantelwerkstoff PVC, (T = -22...80 °C), Pins: 1=braun, 2=weiß, 3=blau, 4=schwarz, 5=grau, Kundenspezifische Stecker und Kabellängen auf Anfrage	1	XV VX493	XV VX493UL
		1,5	XV VX494	XV VX494UL
		2	XV VX482	XV VX482UL
		3	XV VX492	XV VX492UL
		5	XV VX481	XV VX481UL
		10	XV VX495	XV VX495UL